

Rektangulärt skarvsystem

Skarvsystemet är starkt, lufttätt och enkelt att installera.

- Flänsprofiler
- Hörnor
- Profilfästdon
- Hörnfästdon
- Tätningslist



Flänsprofiler

RJFP, flänsprofil till rektangulärskarv, levereras i tre storlekar, olika plåttjocklekar, med och utan tätningsmassa.



Dimensioner

Kod	Dim	Längd	Material	Typ	Tjocklek
RJFPC3	20	5000	GALV		0,7
RJFPC3	20	5000	GALV	SEAL	0,7
RJFPC3	30	5000	GALV		0,8
RJFPC3	30	5000	GALV	SEAL	0,8
RJFPC3	40	5000	GALV		1,25
RJFP	20	5000	4404		0,8

Beställningsexempel

	RJFPC3	20	5000	GALV	0,7
Produkt					
Dimension					
Längd					
Material					
Tjocklek					

RJFPC3 20



RJFPC3 30



RJFPC3 40



Rektangulärt skarvsystem

Hörnor

RJCL 20

Flänsprofilhörn till rektangulärskarv är konstruerat för att passa flänsprofilen RJFP 20.



Längden 66 ska användas när kanalsidan är mycket liten – upp till 100 mm.



Längden 76 ska användas vid alla normala fall när 20-profilen används.



Längden 97 ska användas som en kompromiss när kanalsidan är stor men den större profilen RJFP 30 är alltför stor.

Beställningsexempel

	RJCL	20	63	GALV	3
Produkt					
Dimension					
Längd					
Material					
Tjocklek					

RJCL 30

Hörnet är konstruerat för att passa flänsprofilen RJFP 30.



RJCL 40

Hörnet är konstruerat för att passa flänsprofilen RJFP 40.



Dimensioner

Kod	Dim	Längd	Material	Tjocklek
RJCL	20	66	GALV	2,5
RJCL	20	76	GALV	2,5
RJCL	20	97	GALV	2,5
RJCL	30	103	GALV	3,0
RJCL	40	123	GALV	3,7
RJCL	20	76	4404	2,5
RJCL	40	123	4404	3,7

Rektangulärt skarvsystem

Profilfastdon

RJBC


Bultklämma till rektangulärskarv



Klämman är lätt att använda när det finns tillräcklig plats för att späna klämman.

RJSP

Gejdprofil till rektangulärskarv

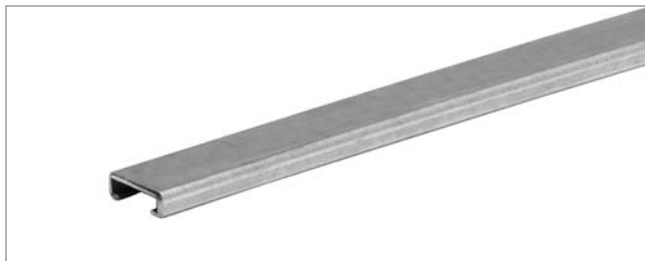

Gejdprofilen behöver inget plats ovanför profilen, men det krävs utrymme vid sidan om kanalen.

Dimensioner

Kod	Dim	Längd	Material	Tjocklek
RJBC			4404	3
RJBC			GALV	2,5
RJBC			GALV	3
RJSP	20	5000	4404	1
RJSP	40	5000	GALV	1,2
RJSP	2030	5000	GALV	1,2
M6S, M6SF	8	25	GALV	
M6S, M6SF	10	25	GALV	
M6M, M6MF	8		GALV	
M6M, M6MF	10		GALV	
RJSM	9	10000	PE	4
RJSM	9	10000	PE	6
RJSM	12	10000	PE	4

Beställningsexempel

	RJBC	GALV	2,5
Produkt			
Material			
Tjocklek			

Hörnfästdon

M8-bulten och -muttern ska användas till alla RJCL 20-hörnorna. M10-bulten och -muttern ska användas till RJCL 30- och 40-hörnorna.

M6S, M6SF

Bult till rektangulärskarv



M6M, M6MF

Mutter till rektangulärskarv



Tätningstlist

RJSM

Tätningstlist till rektangulärskarv



9 mm-tätningstlistan ska användas till RJFP 20-profilen.

12 mm-tätningstlistan ska användas till RJFP 30- och 40-profilerna.

Den 12 mm tätningstlistan kan också användas som flänstätning för FL, se katalogsidan för FL för mer information.